
Walraven BISMAT® Flash Colliers 1 vis avec isogaine (M8) *(A0504)*

pour tubes acier, cuivre, fonte et plastiques (multicouche)



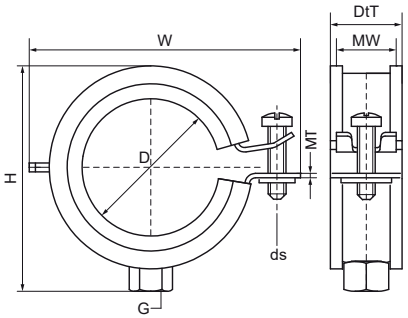

Caractéristiques

- collier à une vis
- avec le système de verrouillage rapide Walraven BISMAT® Flash
- collier facile à fermer avec une seule main
- le collier se ferme par une simple pression et sans outillage
- matière : acier
- galvanisation électrolytique
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109
- isolation phonique optimisée grâce à la fermeture sans outil
- réduction du bruit jusqu'à 23dB (A), testée selon la norme ISO 3822-1
- testé à la résistance au feu

Numéro du produit	Diamètre extérieur du tuyau	DN	Diamètre du tuyau Impérial	Filet de raccordement	Matériau Largeur	Epaisseur du matériau	Taille de la vis	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Agréments	Charge maximale autorisée Faz
Code article	*D*	*D*	*D*	*G*	*MW*	*MT*	*ds*	*H*	*W*	*DtT*		*Fa,z*
Unité	*mm*		*"*		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*		*N*
3373018	15 - 18	DN 10	⅜	M8	20	1,00	M6	46	47	25	ETA, RAL-GZ 655/B, CE, RAL-GZ 656, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373023	20 - 23	DN 15	½	M8	20	1,00	M6	43	52	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373028	25 - 28	DN 20	¾	M8	20	1,00	M6	48	57	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373035	32 - 35	DN 25	1	M8	20	1,00	M6	55	64	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373043	40 - 43	DN 32	1¼	M8	20	1,25	M6	63	72	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3373051	48 - 51	DN 40	1½	M8	20	1,25	M6	71	80	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3373056	53 - 56	-	-	M8	20	1,25	M6	76	85	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3373063	57 - 63	DN 50	2	M8	20	1,25	M6	82	91	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700