
Walraven BISMAT® Flash Colliers 1 vis avec isogaine (M8/M10) *(A0505)*

pour tubes acier, cuivre, fonte et plastiques (multicouche)



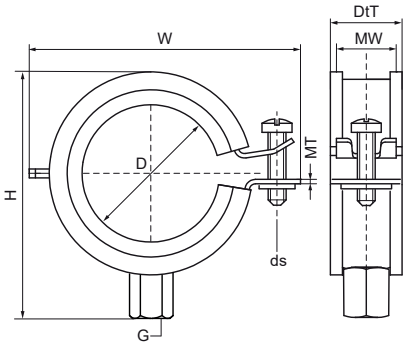

Caractéristiques

- collier à une vis
- avec le système de verrouillage rapide Walraven BISMAT® Flash
- collier facile à fermer avec une seule main
- le collier se ferme par une simple pression et sans outillage
- matière : acier
- galvanisation électrolytique
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109
- isolation phonique optimisée grâce à la fermeture sans outil
- réduction du bruit jusqu'à 23dB (A), testée selon la norme ISO 3822-1
- testé à la résistance au feu

Numéro du produit	Diamètre extérieur du tuyau	DN	Diamètre du tuyau Impérial	Filet de raccordement	Matériau Largeur	Epaisseur du matériau	Taille de la vis	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Agréments	Charge maximale autorisée Faz
Code article	*D*	*D*	*D*	*G*	*MW*	*MT*	*ds*	*H*	*W*	*DtT*		*Fa,z*
Unité	*mm*		*"*		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*		*N*
3374018	15 - 18	DN 10	⅜	M8/M10	20	1,00	M6	46	47	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3374023	20 - 23	DN 15	½	M8/M10	20	1,00	M6	51	52	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3374028	25 - 28	DN 20	¾	M8/M10	20	1,00	M6	56	57	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3374035	32 - 35	DN 25	1	M8/M10	20	1,00	M6	63	64	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3374043	40 - 43	DN 32	1¼	M8/M10	20	1,25	M6	71	72	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3374051	48 - 51	DN 40	1½	M8/M10	20	1,25	M6	79	80	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3374056	53 - 56	-	-	M8/M10	20	1,25	M6	84	85	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3374063	57 - 63	DN 50	2	M8/M10	20	1,25	M6	90	91	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700